


ST16 双历产品简介

一、主要参数：

ST16 双历机心是自动机械男表。机心最大直径 $\Phi 26.00\text{mm}$ ，装配直径 $\Phi 25.6\text{mm}$ ，机心总厚 5.55mm （含螺钉总厚 5.73mm ）。中心时、分、秒三针指示，三点位窗口日历和周历显示，日历和周历功能采用慢爬，一档上条，二档快拨调整日历和周历，三档拨针调整时间。

ST16 机心摆轮振动频率 21600 次/小时，延续走时 40 小时。
钻石数量 21 个。

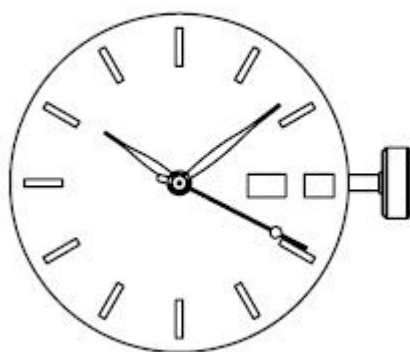

二、图纸参与人员：

1997 年由设计科组织完成产品测绘及试制，1998 年批量投产。

主设计：张兆理

参与设计人员：王运生、李祺